






Anz.	Beschreibung
1	SP 30-6  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 13A01906 Unterwasserpumpe zur Förderung von sauberem Wasser. Für den vertikalen oder horizontalen Einbau, z. B. in Brunnen. Alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304). Mit Trinkwasserzulassung. Die Pumpe ist mit einem 5.5 kW MS4000-Motor mit Sandabweiser, Gleitringdichtung, wassergeschmierten Lagerzapfen und volumenausgleichender Membran ausgerüstet. Robuster, wirkungsgradoptimierter Unterwassermotor mit Spaltrohrtopf. Geeignet für Medientemperaturen bis 40 °C. Mit Übertemperaturschutz mithilfe eines Grundfos Tempcon-Fühlers in Verbindung mit dem Motorvollschutzgerät MP 204. Signalübertragung über das Netzkabel. Einschaltart des Motors: Direkt (DOL). Fördermedium: Fördermedium: Wasser Maximale Medientemperatur: 40 °C Max. Medientemp. bei 0,15 m/s: 40 °C Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2900 1/min Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 30 m³/h Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 44.78 m Wellenabdichtung des Motors: HM/CER Prüfzeichen auf dem Typenschild: CE, EAC Kennlinientoleranz: ISO9906:2012 3B Motorausführung: T40 Werkstoffe: Pumpe: Nichtrostender Stahl EN 1.4301 Material für Pumpe: AISI 304 Laufrad: Edelstahl EN 1.4301 AISI 304 Motor: Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Anschluss Druckstutzen: RP3 Motordurchmesser: 4 inch Elektrische Daten: Bauart des Motors: MS4000 Motorbemessungsleistung P2: 5.5 kW

Anz.	Beschreibung
	Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: 5.5 kW Netzfrequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 3 x 380-400-415 V Bemessungsstrom: 13.0-13.0-13.4 A Anlaufstrom: 480-530-550 % Leistungsfaktor Cos phi: 0.85-0.81-0.76 Nenn-Drehzahl: 2850-2860-2870 1/min Einschaltart: Direkt Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68 Wärmeklasse (IEC 85): F Eingebauter Temperaturgeber: Ja Motor - Produktnummer: 79195511 Sonstiges: Mindesteffizienzindex, MEI ≥: 0.50 ErP-Status: EuP extern/integriert Nettogewicht: 42.8 kg Bruttogewicht: 68 kg Versandvolumen: 0.2 m³ Dänische VVS Nr.: 388338060 Herkunftsland: DK Zolltarif Nr.: 84137029

13A01906 SP 30-6 50 Hz

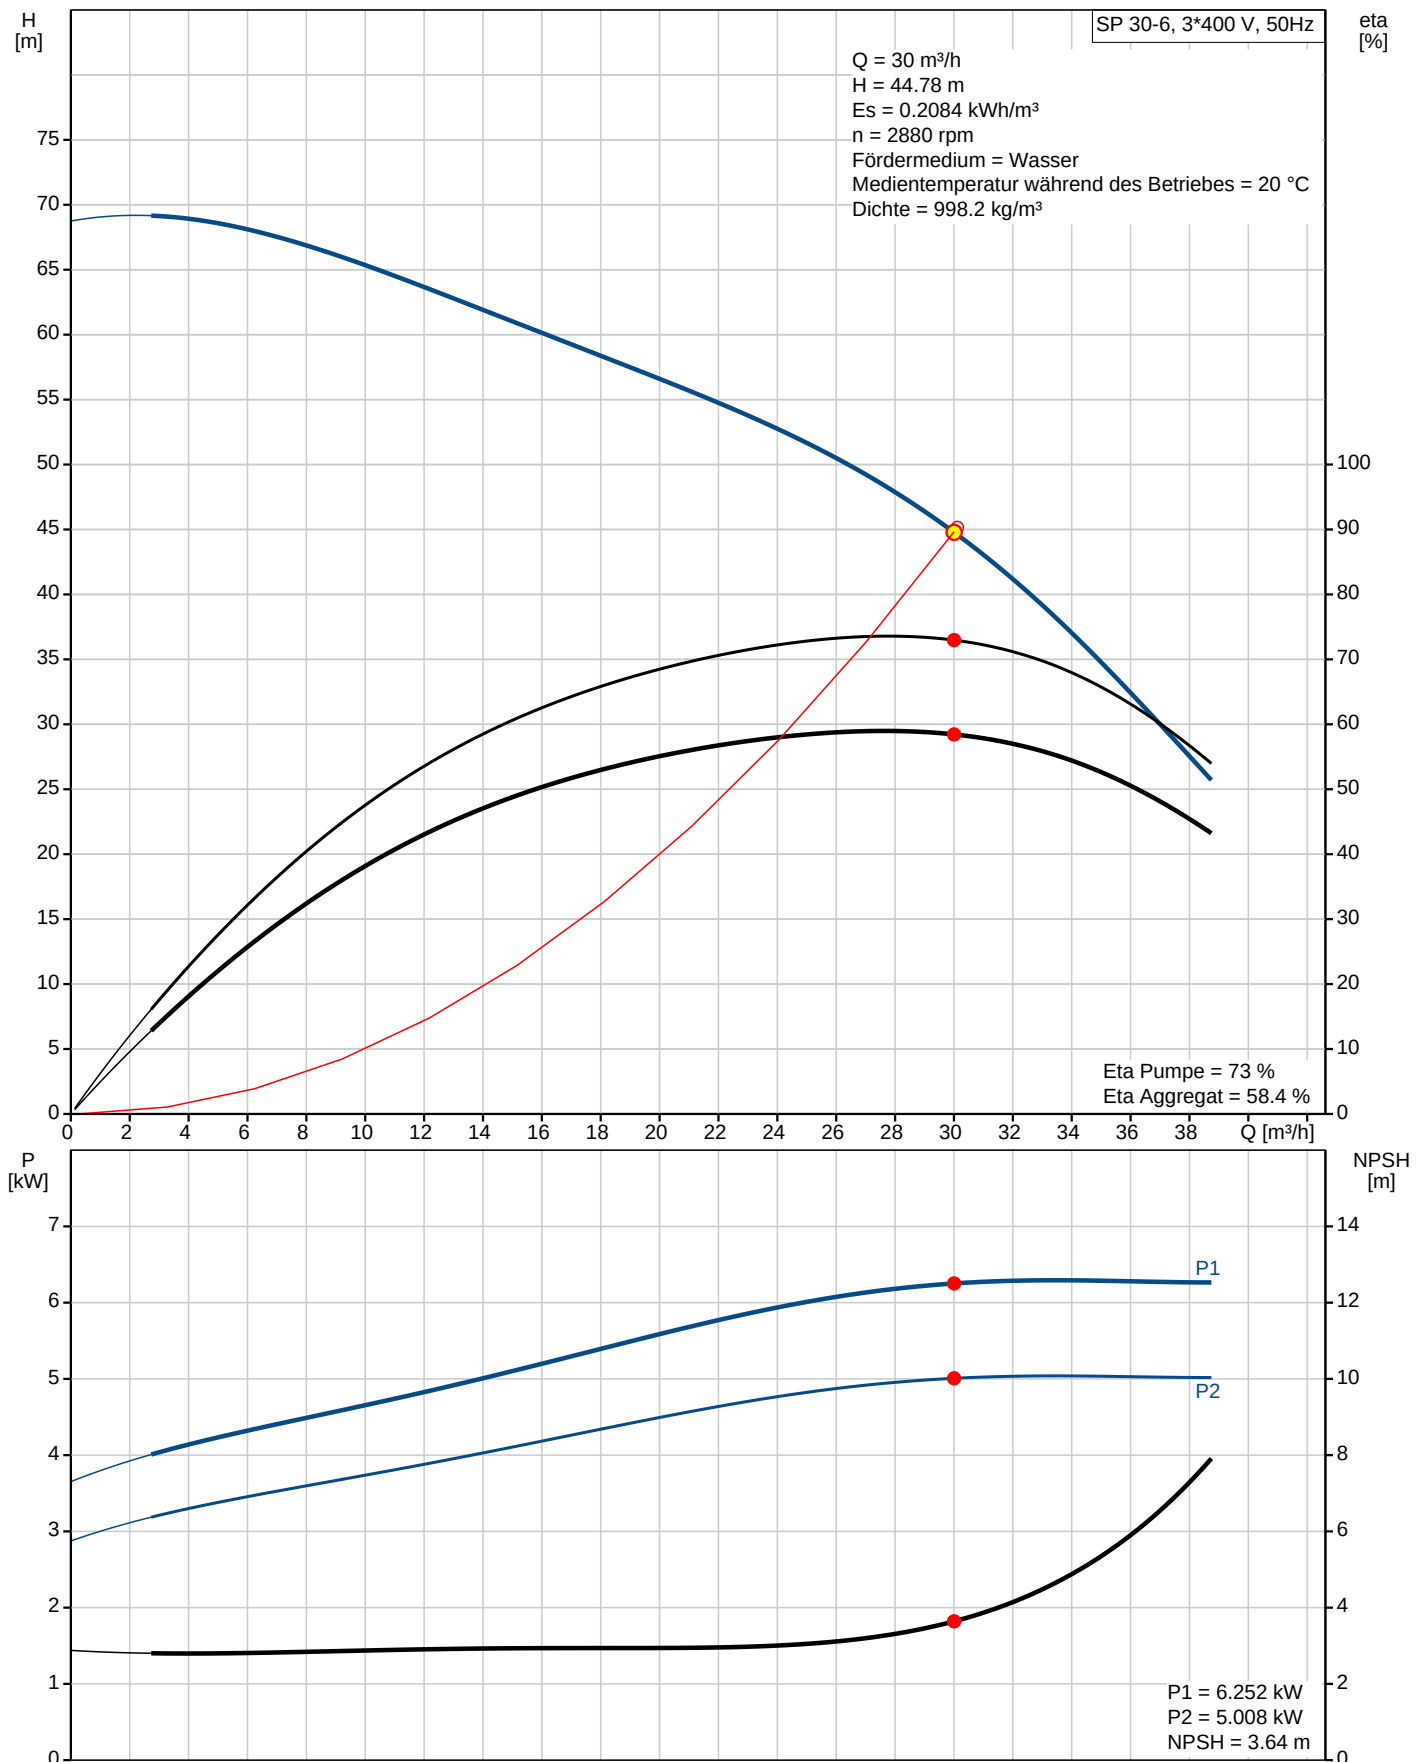


Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	SP 30-6
Produktnummer:	13A01906
EAN-Nummer:	5700390381103
Preis:	€ 3.625,30
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen:	2900 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe:	30 m³/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe:	44.78 m
Anzahl der Stufen:	6
Nummer für Laufradreduzierung:	NONE
Wellenabdichtung des Motors:	HM/CER
Prüfzeichen auf dem Typenschild:	CE,EAC
Kennlinientoleranz:	ISO9906:2012 3B
Modell:	B
Rückschlagklappe:	YES
Motorausführung:	T40
Werkstoffe:	
Pumpe:	Nichtrostender Stahl EN 1.4301
Material für Pumpe:	AISI 304
Laufrad:	Edelstahl EN 1.4301 AISI 304
Motor:	Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Installation:	
Anschluss Druckstutzen:	RP3
Motordurchmesser:	4 inch
Fördermedium:	
	Wasser
Maximale Medientemperatur:	40 °C
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s:	40 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	MS4000
Motorverwendung:	GRUNDFOS
Motorbemessungsleistung P2:	5.5 kW
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe:	5.5 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	3 x 380-400-415 V
Bemessungsstrom:	13.0-13.0-13.4 A
Anlaufstrom:	480-530-550 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0.85-0.81-0.76
Nenn-Drehzahl:	2850-2860-2870 1/min
Einschaltart:	Direkt
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Wärmeklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	extern
Eingebauter Temperaturgeber:	Ja
Motor - Produktnummer:	79195511
Sonstiges:	
Mindesteffizienzindex, MEI ≥:	0.50
ErP-Status:	EuP extern/integriert
Nettogewicht:	42.8 kg

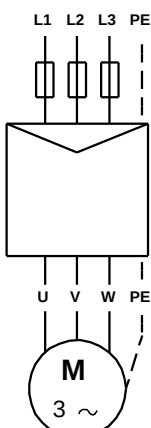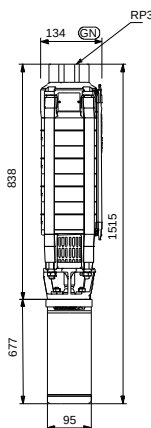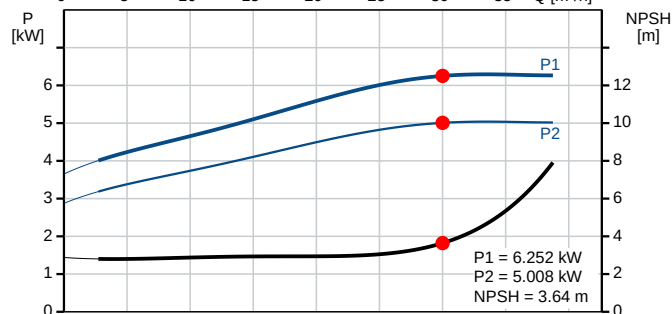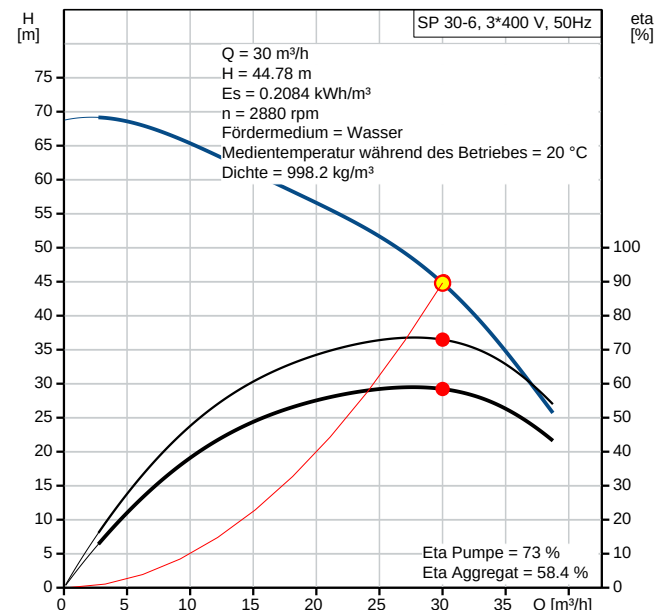


Beschreibung	Daten
Bruttogewicht:	68 kg
Versandvolumen:	0.2 m³
Dänische VVS Nr.:	388338060
Herkunftsland:	DK
Zolltarif Nr.:	84137029

13A01906 SP 30-6 50 Hz

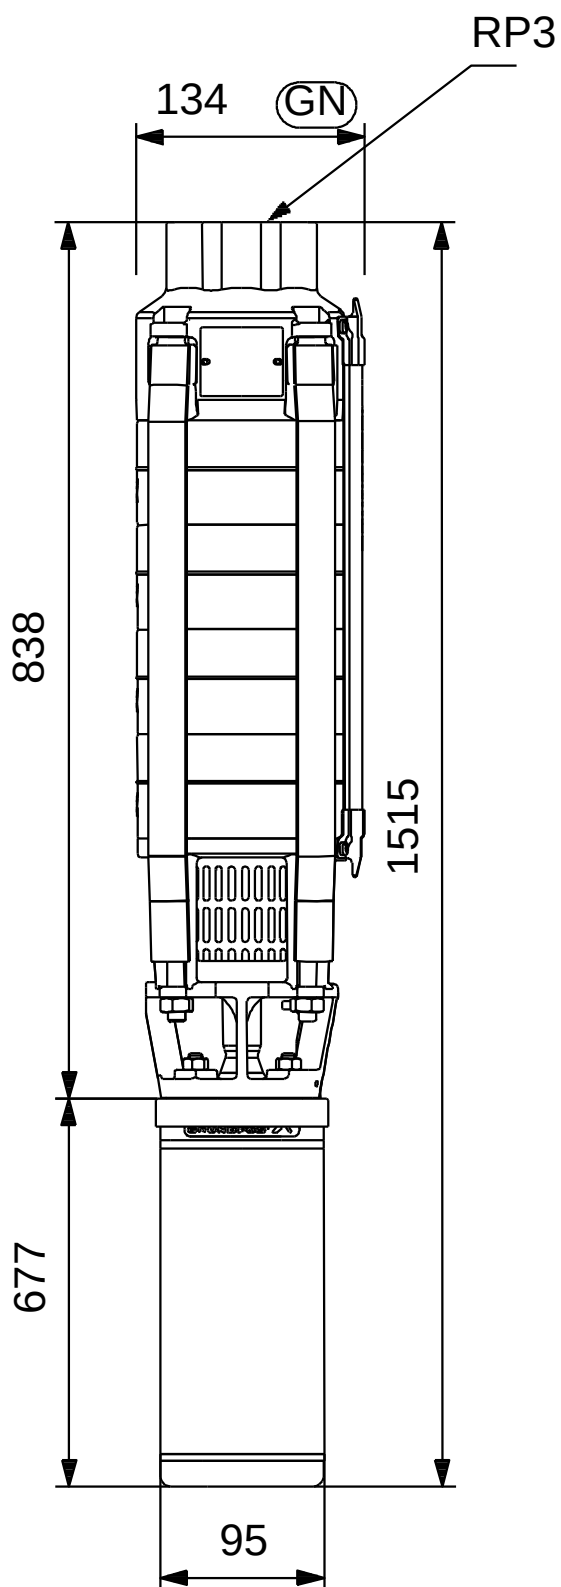

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

13A01906 SP 30-6 50 Hz

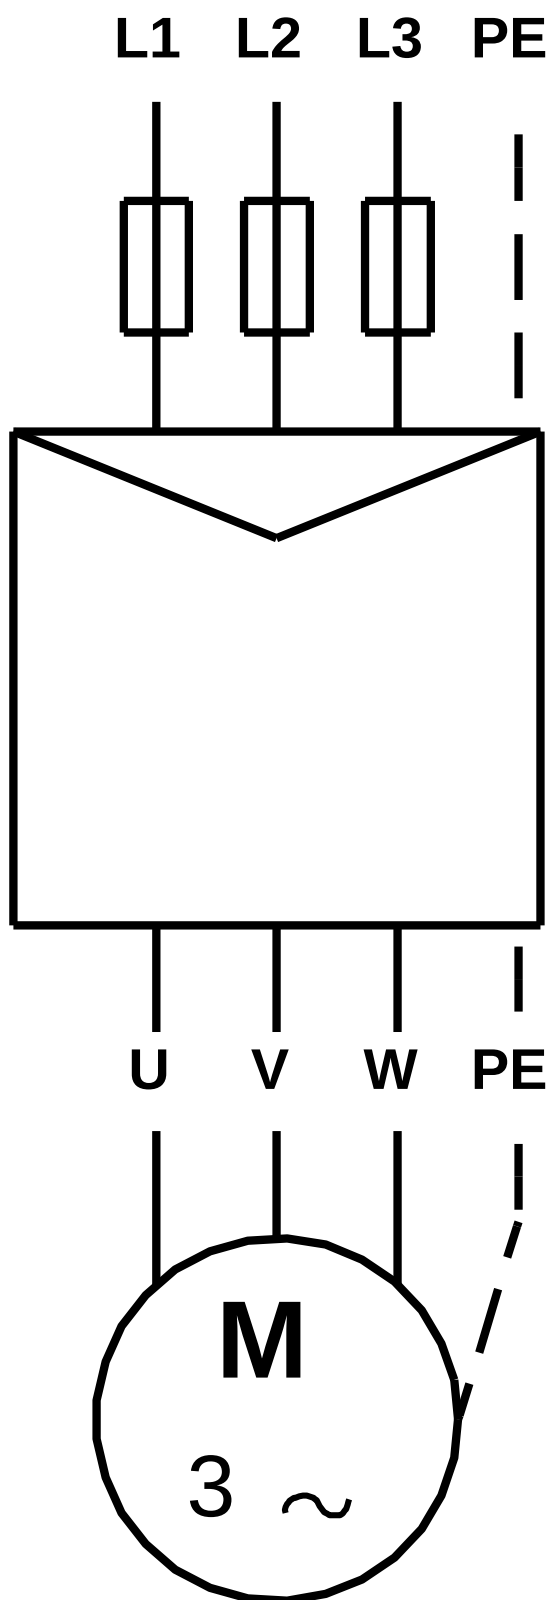

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

Bestelldaten:

Produktbezeichnung: SP 30-6
Anzahl: 1
Produktnummer: 13A01906
Preis: € 3.625,30

Total: € 3.625,30
